
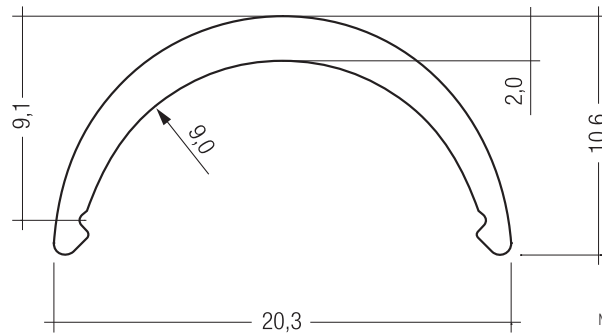


## COVER

## COVER

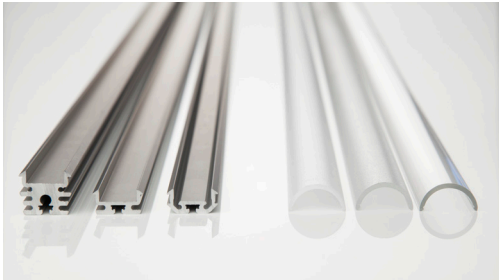

Freimaßtoleranz

Querschnitt

0 bis 6	6 bis 30
± 0,5	± 1,5

Maßangabe in mm

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kunststoff-Abdeckung
- Farbe: Transparent, Diffus und Weiß
- Material: PMMA
- Höchster Beleuchtungskomfort für alle Anwendungen
- Werkzeuglose Montage
- Abstrahlwinkel: 120°
- UV-Beständig

### TECHNISCHE DATEN

Abmessung L x B x H	2.000 <sup>l</sup> x 20 x 10 mm
Längenausdehnungskoeffizient	85 * 10 <sup>-6</sup> / K
Betriebstemperatur	-30 ... +80 °C
Lagertemperatur ts	-30 ... +80 °C
<sup>l</sup> Toleranzbereich Länge:	- 0 mm / + 20 mm

RoHS

### BESTELLDATEN - COVER

Farbe	Transmission	Gewicht	Typ	Länge	Art. Nr.
Weiß	75 %	0,17kg	LED Z220 Cover white	2m	24138742
Diffus	92 %	0,17kg	LED Z221 Cover frosted	2m	24138743
Transparent	92 %	0,17kg	LED Z222 Cover clear	2m	24138738

Verpackung: 10 Stk./Karton, 250 Stk./Palette

### Montagehinweise

- Die Abdeckung wird auf das Profil aufgeschnappt.

### NORMEN

- EN 60598-1

Das Produkt hat den Glühdrahttest mit 650 °C nach EN 60598-1 bestanden.