

## I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC

Allmänt

**Produktbeskrivning**

- \_ Prefabricerade motstånd för inställning av värdet på utgångsströmmen
- \_ Kompatibel med LED-driftdon med I-select 2 gränssnitt: ej kompatibel med I-select (Generation 1)
- \_ Motståndet är grundisolerat
- \_ Motståndets effekt 0,25 W
- \_ Strömtolerans  $\pm 2\%$  utöver utström tolerans
- \_ Kompatibel med LED-driftdon ur serien PRE och EXC


**Beräkningsexempel**

- \_  $R [k\Omega] = 5 V / I_{out} [mA] \times 1000$
- \_ Resistanstolerans 1%; Effekt 0,1 W; Grundläggande isolering krävs
- \_ Vid användning av ett motståndsvärde utöver det angivna intervallet, kommer utströmmen automatiskt sättas till minimivärdet (motståndsvärde för stort), respektive maximumvärdet (motståndsvärde för litet)

**Hemsida**<http://www.tridonic.se/28001099>

## I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC

Allmänt

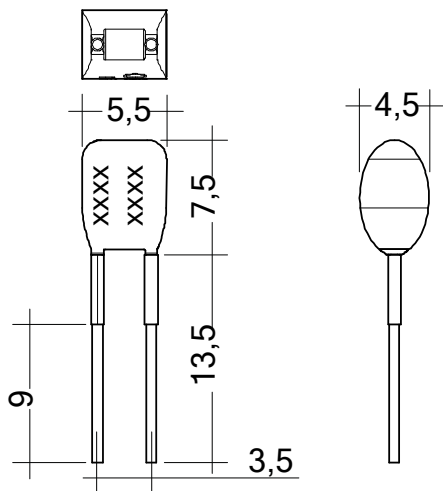

## Beställningsdata

Typ	Artikelnummer	Färg	Märkning	Ström	Förpackning, påse	Vikt per styck
I-SELECT 2 PLUG MAX BL	28001099	Blå	MAX	MAX	10 st.	0,001 kg